

# Conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica



# PTM

Tuberías que conectan soluciones



## Drenaje

Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica de **PTM**® Son manufacturadas según las especificaciones de la Norma: **NMX-E-215/2-CNCP-2012** "Industria del plástico - Conexiones de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificantes con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado - Serie métrica - Especificaciones".

Disponibilidad en presentación de: **Codo, Silleta y Yee** en serie 20.

El anillo de las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario de **PTM**®, está en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana: **NMX-T-021-SCFI-2014** "Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberías - Especificaciones y métodos de ensayo".

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

### CAPACIDAD DE FLUJO

Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica de **PTM**® se conservan lisas tras años de servicio, por lo que prácticamente no pierden capacidad de conducción.

### RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica de **PTM**® no son afectadas por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo.


### UNIÓN CON ANILLO HERMETICO

La unión con anillo de hule de las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario, permiten un rápido ensamble

y unión hermética. Su material elastomérico colocado en la campana (según conexión) en fábrica, provee un sello hermético que protege la unión de: vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de las tuberías conectadas, además asegura que no se desprenderá durante el ensamble.

### CONTROL DE CALIDAD

Las conexiones de PVC para Alcantarillado Sanitario Serie Métrica de **PTM**® son probadas de conformidad con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

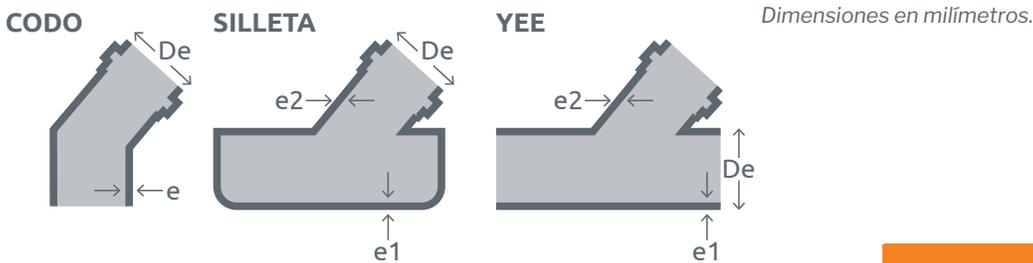

CODO			SERIE 20	
DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	
	De	tol (+)		
160	160	0.4	4.0	

SILLETA			SERIE 20	
DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MÍNIMO	
	De	tol (+)	e1	e2
200	200	0.5	4.9	4.0
250	250	0.5	6.2	4.0
315	315	0.6	7.7	4.0

YEE			SERIE 20	
DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MÍNIMO	
	De	tol (+)	e1	e2
200	200	0.5	4.9	4.0

EMPRESA  
CERTIFICADA  
ISO 9001:2008

Tel. (419) 198 8600  
Fax (419) 198 4024  
corporativo@ptmexico.com  
ventas@ptmexico.com

Av. Montes Urales No. 8  
Parque Opción Los Nogales  
C.P. 37980  
San José Iturbide, Gto.

[www.ptmexico.com](http://www.ptmexico.com)