

# PTM

Tuberías que conectan  
soluciones

SI 1.5MPa(15.0Kgmf/c

## Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa Cédula 40 Con Bocina



Agua a presión

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

#### ● CAPACIDAD DE FLUJO

Se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción. Coeficiente de Manning (n) = 0.009.

#### ● RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos epóxicos.

#### ● CONTROL DE CALIDAD

La tubería de PVC Hidráulica Serie Inglesa Cédula 40 con bocina de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

### CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

**NMX-E-224-CNCP-2006**

### TAMAÑO

Ø ½" a 8". Tramos de 6 m de longitud.


### COLOR




Color interno



Color externo

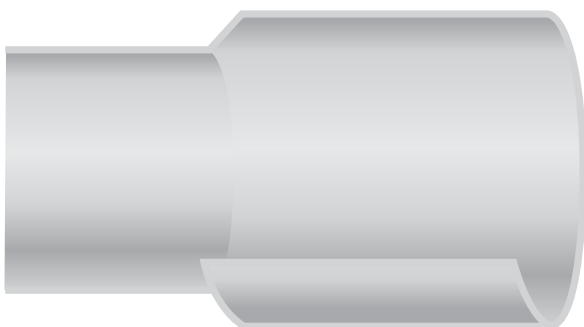

# Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa Cedula 40 Con Bocina

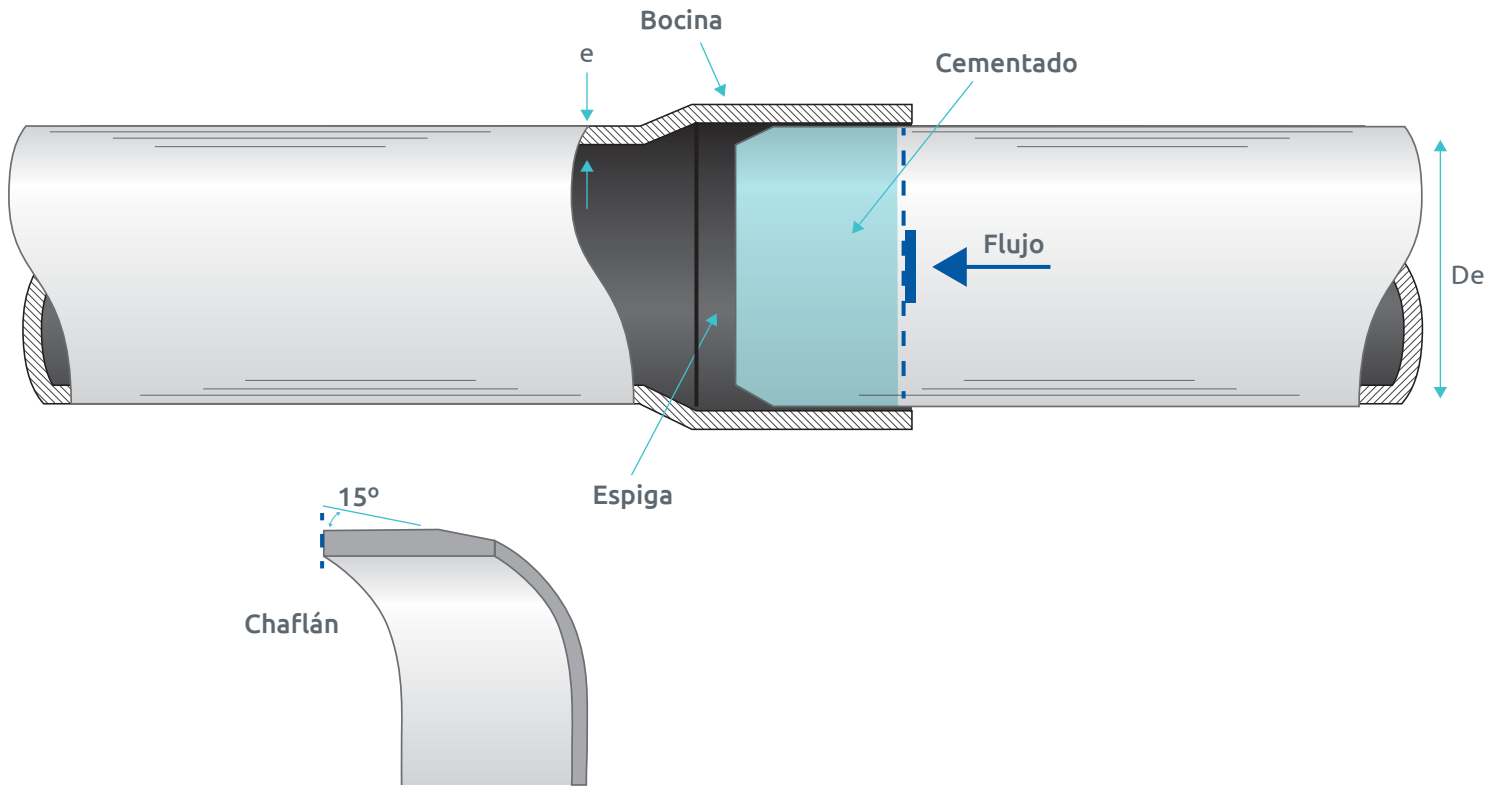

DIÁMETRO NOMINAL (DN)		DIÁMETRO EXTERIOR (De)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	PRESIÓN DE TRABAJO	
pulg	mm	mm	mm	psi	Kg/cm <sup>2</sup>
½"	13	21.3	2.8	597.4	42.0
¾"	19	26.7	2.9	483.6	34.0
1"	25	33.4	3.4	455.1	32.0
1 ¼"	32	42.2	3.6	384.0	27.0
1 ½"	38	48.3	3.7	327.1	23.0
2"	50	60.3	3.9	270.2	19.0
2 ½"	60	73.0	5.2	298.7	21.0
3"	75	88.9	5.5	256.0	18.0
4"	100	114.3	6.0	213.3	15.0
6"	150	168.3	7.1	170.7	12.0
8"	200	219.1	8.2	156.5	11.0

Diámetros en milímetros.

EMPRESA  
CERTIFICADA  
ISO 9001:2015

T-PSC-72000-06  
REV. 00

Tel. (419) 198 8600  
Fax (419) 198 4024  
corporativo@ptmexico.com  
ventas@ptmexico.com

Av. Montes Urales No. 8  
Parque Opción Los Nogales  
C.P. 37980  
San José Iturbide, Gto.

[www.ptmexico.com](http://www.ptmexico.com)