

PTM

Tuberías que conectan
soluciones

SI 1.5MPa(15.0Kgmf/c

Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa Cédula 40 Con Bocina



Agua a presión

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

● CAPACIDAD DE FLUJO

Se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción. Coeficiente de Manning (n) = 0.009.

● RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos epóxicos.

● CONTROL DE CALIDAD

La tubería de PVC Hidráulica Serie Inglesa Cédula 40 con bocina de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

NMX-E-224-CNCP-2006

TAMAÑO

Ø ½" a 8". Tramos de 6 m de longitud.


COLOR




Color interno



Color externo

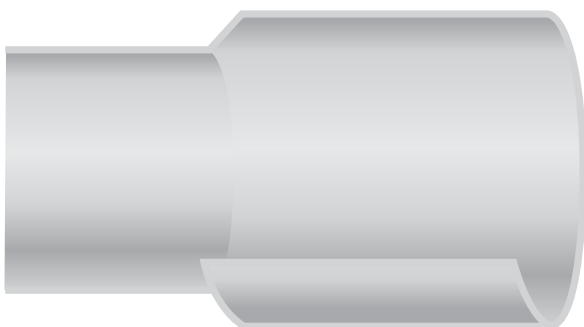

Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa Cedula 40 Con Bocina

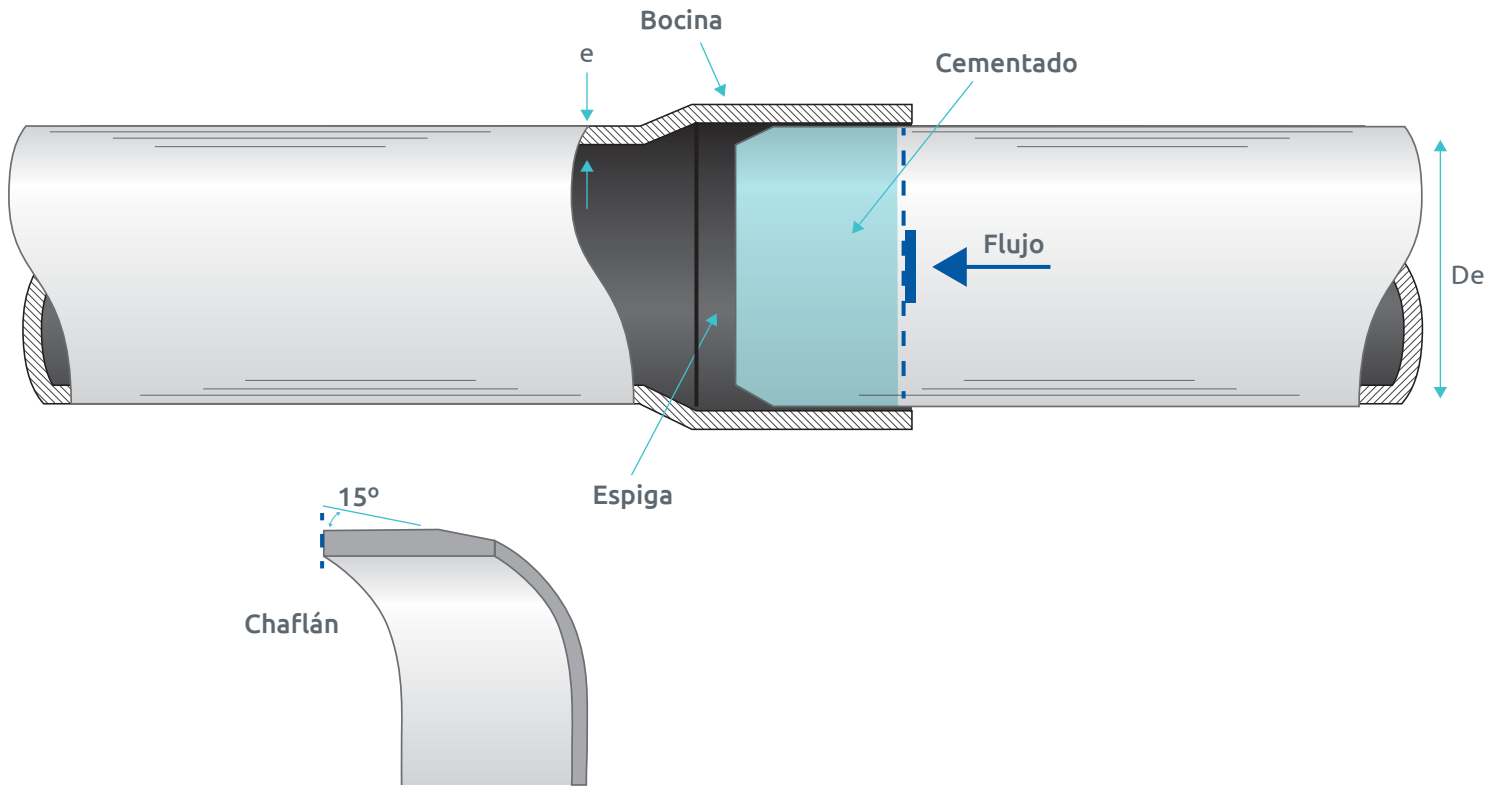

DIÁMETRO NOMINAL (DN)		DIÁMETRO EXTERIOR (De)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	PRESIÓN DE TRABAJO	
pulg	mm	mm	mm	psi	Kg/cm ²
½"	13	21.3	2.8	597.4	42.0
¾"	19	26.7	2.9	483.6	34.0
1"	25	33.4	3.4	455.1	32.0
1 ¼"	32	42.2	3.6	384.0	27.0
1 ½"	38	48.3	3.7	327.1	23.0
2"	50	60.3	3.9	270.2	19.0
2 ½"	60	73.0	5.2	298.7	21.0
3"	75	88.9	5.5	256.0	18.0
4"	100	114.3	6.0	213.3	15.0
6"	150	168.3	7.1	170.7	12.0
8"	200	219.1	8.2	156.5	11.0

Diámetros en milímetros.

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015

T-PSC-72000-06
REV. 00

Tel. (419) 198 8600
Fax (419) 198 4024
corporativo@ptmexico.com
ventas@ptmexico.com

Av. Montes Urales No. 8
Parque Opción Los Nogales
C.P. 37980
San José Iturbide, Gto.

www.ptmexico.com